

# Strutture semicircolari gamba dritta



ADV: [www.manueladesign.it](http://www.manueladesign.it)



## C.M. s.r.l. Chiusure e Costruzioni Industriali

Località Bachero - 62011 CINGOLI (MC)  
Tel.: +39 0733.616842 - Fax: +39 0733.616918  
E-mail: [info@cmchiusureindustriali.it](mailto:info@cmchiusureindustriali.it)  
Web: [www.cmchiusureindustriali.it](http://www.cmchiusureindustriali.it)



CHIUSURE & COSTRUZIONI INDUSTRIALI  
[www.cmchiusureindustriali.it](http://www.cmchiusureindustriali.it)

# AgriCoperture

## Caratteristiche Tecniche della Struttura

La struttura è realizzata in acciaio zincato a caldo e costituita da capriate ad arco con tubi portanti dimensionati. Al carico neve 160Kg/mq ed alla spinta del vento 90Kg/mq.

## Sistema di ancoraggio


1- La struttura può essere completa di manufatti in cemento armato a forma di "L" che vanno posizionati alla base delle due estremità della struttura in modo da formare una trave continua per tutta la sua lunghezza.

2- Puntoni in acciaio zincato da fissare al terreno.

## Caratteristiche tecniche del telo di copertura

Peso: 900gr/mq posato in opera  
Supporto: Poliestere 100%  
Titolo del Filato: 1100 dtex  
Armatura: Tela 1/1  
Resistenza alla trazione: 3000/3000 N/50 mm  
Resistenza alla lacerazione: 300/300 N  
Resistenza alle temperature: -30° +70°  
Comportamento alla Fiamma: Ignifugo in classe 2.

Le AgriCoperture sono **AMOVIBILI** e **NON NECESSITANO** di **FONDAZIONI** in cemento.

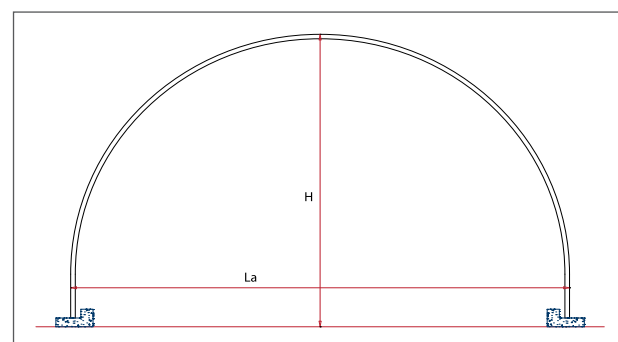

Struttura Mono Arco

## Dimensioni standard della Struttura

Largh. 8.200 x Altezza 5.000 mm.  
Largh. 10.500 x Altezza 6.000 mm.  
Largh. 12.500 x Altezza 7.000 mm.

